

GARSYS
S.r.o.





IBIZA

Baseny wpuszczane Ibiza. Idealne połączenie i porównanie z tańszymi basenami naziemnymi a basenami wpuszczanymi. Wyjątkową zaletą basenów Ibiza są ich niskie koszty zakupu. Gwarancję wysokiej jakości i długiego okresu użytkowania zapewnia konstrukcja nośna ścian basenu wykonanych z dobrej jakości blachy ocynkowanej i pokrytej antykorozyjną warstwą z tworzywa sztucznego. Ściany pokryte są wyjątkowo wysokojakościową i odporną folią, stabilizowaną na działanie promieniowania UV i posiadającą bardzo efektowne wykończenie graficzne – dekor mozaikowy.

Głębokość 1,2 m lub 1,5 m

Okrąg



- 4,00 m
- 5,00 m
- 6,00 m

Owal



- 5,25 x 3,20 m
- 6,00 x 3,20 m
- 7,00 x 3,50 m
- 8,00 x 4,16 m

545010	Rama (blacha)Ibiza okrąg	4,0/1,2 m
545011	Rama (blacha)Ibiza okrąg	5,0/1,2 m
545012	Rama (blacha)Ibiza okrąg	6,0/1,2 m
545022	Rama (blacha)Ibiza okrąg	4,0/1,5 m
545023	Rama (blacha)Ibiza okrąg	5,0/1,5 m
545024	Rama (blacha)Ibiza okrąg	6,0/1,5 m

545003	Rama (blacha)Ibiza 0 DL	- 120/3,2 x 5,25 m
545004	Rama (blacha)Ibiza 1 DL	- 120/3,2 x 6 m
545005	Rama (blacha)Ibiza 2 DL	- 120/3,5 x 7 m
545014	Rama (blacha)Ibiza 3 DL	- 120/4,16 x 8 m
545007	Rama (blacha)Ibiza 0 DL	- 150/3,2 x 5,25 m
545008	Rama (blacha)Ibiza 1 DL	- 150/3,2 x 6 m
545009	Rama (blacha)Ibiza 2 DL	- 150/3,5 x 7 m
545020	Rama (blacha)Ibiza 3 DL	- 150/4,16 x 8 m

**Drabinka basenowa
EASY 0,92 m**

541059 Drabinka metalowa
ze stopniami z tworzywa sztucznego
3 stopnie

**Drabinka basenowa
EASY 1,07 m**

541064 Drabinka metalowa
ze stopniami z tworzywa sztucznego

**Drabinka basenowa
EASY 1,20 m**

541066 Drabinka metalowa
ze stopniami z tworzywa sztucznego

**Drabinka basenowa
BASIC**

541067

Drabinka metalowa ze stopniami z plastyku
Drabinki można używać w basenach
o wysokości ściany 123 cm.

**Drabinka basenowa
BASIC - NEREZ**

541078

Drabinka BASIC- nierdzewna
ze stopniami z plastyku.
Drabinki można używać w basenach
o wysokości ściany 123 cm.
Można ją stosować w basenach
naziemnych i basenach
częściowo lub całkowicie
wpuszczonych w ziemię.

**Drabinka basenowa
BASIC - GALAXY**

541079





Drabinki są przeznaczone
DLA WSZYSTKICH TYPÓW BASENÓW WPUSZCZONYCH,

których głębokość wynosi minimum 110 cm.

- ✓ Są wykonane ze stali nierdzewnej a stopnie są wyposażone w nakładki antypoślizgowe z miękkiego tworzywa sztucznego.
- ✓ Drabinki wyposażone są w plastikowe końcówki chroniące ścianę basenu przed uszkodzeniem.
- ✓ Elementem wyposażenia drabinek są mocowania, tzn. kotwy mocujące do mocowania w podłożu betonowym.



**Drabinka Komfort
- De Luxe**

3 lub 4 stopnie

541024 Drabinka Komfort DL3 stopnie

541026 Drabinka Komfort DL4 stopnie



**Drabinka Komfort
- Standard**

2, 3 a 4 stupňové

541022 Drabinka Komfort Standard 2 stopnie

541020 Drabinka Komfort Standard 3 stopnie

541021 Drabinka Komfort Standard 4 stopnie



**Drabinka Komfort
- Slim**

2, 3 a 4 stopnie

541023 Drabinka Komfort Slim 2 stopnie

541018 Drabinka Komfort Slim 3 stopnie

541019 Drabinka Komfort Slim 4 stopnie





555000

Stojak ruchomy

Stojak przenośny urządzenia zwijającego ROLO

Urządzenie zwijające (rolo) ułatwia zakrywanie i odkrywanie basenu plandeką solarną

✓ Stojak przenośny jest rozwiązaniem logicznym.

Do stojaka należy dokupić wałek teleskopowy zgodnie z wymiarami basenu.

555001

Stojak przenośny

555003

Wałek teleskopowy 2,7-4,4m

555004

Wałek teleskopowy 3,7-5,4m

555005

Wałek teleskopowy 5,4-7,1m

555002

Stojak stały

Pokrycie żaluzjowe

Nowoczesny, wygodny i niezawodny system nakrywania basenów czworokątnych.

Utrzymuje temperaturę wody i chroni przed zanieczyszczeniem.

Ogranicza zużycie środków chemicznych.

Zapewnia bezpieczeństwo ludziom

i zwierzętom, listwowy ruszt

swobodnie unosi się na powierzchni.

- ✓ Zdalne sterowanie
- ✓ Łatwa instalacja i podłączenie
- ✓ Elegancki wygląd
- ✓ Minimum konserwacji





Zadaszenie basenów

- ✓ Stojące na powierzchni gruntu lub całkowicie albo częściowo wpuszczone w ziemię.
- ✓ Lekka konstrukcja z rurek wykonanych ze stopu aluminium pokryta specjalną folią odporna na promienie UV gwarantuje łatwą manipulację.
- ✓ Zadaszenie jest łatwe w instalowaniu i montaż nie wymaga wykonania żadnych przygotowawczych prac budowlanych, wystarczy zamocowanie stopy zadaszenia w gruncie.
- ✓ Wszystkie ściany zadaszenia można podnieść i uzyskać tylko daszek nad basenem.




OKRĄG

550200	4,1 m
550201	4,9 m



OWAL

550202	4,1 x 6,2 m
550204	4,9 x 7 m



OWAL PRZEDŁUŻONY

550203	4,1 x 8,1 m
550205	4,9 x 8,9 m



OWAL 2x PRZEDŁUŻONY

550206	4,1 x 10 m
550207	4,9 x 10,8 m

**Zadaszenie
basenów**



Przeciwprąd Aqua Jet 100

544092

Jest przeznaczony do instalacji we wszystkich basenach wpuszczanych o długości lub średnicy minimum 5 m (mniejsze baseny nadziemne mogłyby ulec uszkodzeniu). Przepływ 100 m³/godz. o strumieniu szerokim umożliwia bardzo komfortowe pływanie i sprawia wrażenie pływania w rzece. Wydajność przepływu przeciwprądu można regulować w zakresie 60-100 m³/godz. dzięki czemu spełnia wymagania nie tylko dla pływania rekreacyjnego, ale również pływaków o zaawansowanych umiejętnościach. Na urządzeniu wytwarzania przeciwprądu można również włączyć dysze masujące i wykorzystać go do masażu i relaksu. Urządzenie wytwarzające przeciwprąd wyposażone jest także w dobre oświetlenie LED w siedmiu zmieniających się kolorach światła (białe, niebieskie, czerwone, zielone, żółte, fioletowe i turkusowe) uprzyjemniające nocne pływanie. Przeciwprąd można łatwo regulować bezpośrednio z basenu. Dużą zaletą tego urządzenia do wytwarzania przeciwprądu jest podłączenie go do zasilania 230V.

Przeciwprąd Jet 50

544043

Zawieszana wytwornica przeciwprądu o wydajności 50 m³/godz. jest wyposażona w diody LED, które są wbudowane w pokrywę dyszy, oświetlając basen podczas kąpieli w nocy. Wyłącznik oświetlenia i prądu wstecznego jest dostępny z basenu.

- ✓ Przeciwprąd Jet 50 nadaje się dla bardziej wymagających pływaków, ze względu na swoją większą wydajność

Do wytwornicy przeciwprądu można dokupić oddzielnie stojak, co umożliwia zainstalowanie przeciwprądu przy różnym stopniu wpuszczenia basenu w grunt. Jeżeli basen jest całkowicie wpuszczony głowicę przeciwprądu należy zainstalować na płycie (płyta stanowi element wyposażenia), którą wraz z wytwornicą instaluje się do podłoża w bezpośrednim pobliżu basenu.



Stojak instalacji przeciwprądu

990000

Ogrzewanie solarne

Ogrzewanie solarne podnosi temperaturę wody aż o 6°C bez stosowania drogiej energii. Korzystając z ogrzewania solarnego sezon użytkowania basenu wydłuża się o kilka tygodni.

Nadaje się do wszystkich basenów z systemem filtracji piaskowej.



Ogrzewanie solarne SPIRAL 544085

idealnie nadaje się do ogrzewania wody w basenie i do ogrzewania wody użytkowej. Dzięki swoim wymiarom (80x 120cm) osiąga wyjątkową efektywność ogrzewania, jego wymiary umożliwiają po opróżnieniu przenosić w inne miejsce lub przechowywać w okresie zimowym. Spiral wyposażony jest w nóżki, które umożliwiają ustawienie pod odpowiednim kątem, a tym samym osiągnięcie lepszej sprawności. Ogrzewanie solarne podnosi temperaturę wody w basenie aż o 6°C bez stosowania drogiej energii. Korzystając z ogrzewania solarnego sezon użytkowania basenu wydłuża się o kilka tygodni. Nadaje się do wszystkich basenów z systemem filtracji piaskowej.



1,8 m² (9ks karton) 544072

Panel solarny o pow. 1,8 m² (1,2 x 1,5 m)
nadaje się do basenów o pojemności do 15 m³.

3,6 m² 544003

Panel solarny o pow. 3,6 m² (1,2 x 3 m)
nadaje się do basenów o pojemności do 20 m³.

5,4 m² 544004

Panel solarny o pow. 5,4 m² (1,2 x 4,5 m)
nadaje się do basenów o pojemności do 30 m³.

**Ogrzewanie
solarne**



Stojaki paneli solarnych

Stojak jest przeznaczony do mocowania paneli solarnych. Wykorzystując stojak można w sposób łatwy panel solarny umieścić praktycznie w dowolnym miejscu ogrodu.



Stojak można:

- ustawić w ogrodzie
- powiesić na ścianie
- zamocować na dachu



Stojak 1,8 m²

544203



Stojak 3,6 m²

544001



Stojak 5,4 m²

544002



Solarny prysznic ogrodowy stanowi właściwe uzupełnienie dla wszystkich typów basenów, właściwe, tanie i wygodne źródło ciepłej wody użytkowej w obiektach rekreacyjnych, ogródkach działkowych, małych obiektach sportowych i ogrodach przydomowych.

Prysznic solarny De lux 544020

Solarny prysznic ogrodowy De lux stanowi właściwe uzupełnienie basenów, ogródów i domów jednorodzinnych.

Aluminiowy prysznic solarny De lux ma nowoczesny a nawet luksusowy design. Co więcej w dolnej części obudowy ma zainstalowany zawór umożliwiający mycie nóg. Nowoczesny wygląd prysznica uzupełnia zainstalowany na stałe talerz prysznica.

Prysznic solarny Easy 544068


Prysznic solarny EASY jest to plastikowy solarny prysznic ze zbiornikiem o pojemności 20 litrów. Woda jest ogrzewana za pomocą promieni słonecznych w zbiorniku akumulacyjnym (obudowa prysznica). Woda zimna wpływa do natrysku ogrodowego przez szybkozłączce (wyposażenie standardowe lub przez zawór kulowy (nie znajduje się w wyposażeniu standardowym) lub przez połączenie obu elementów.

Prysznic solarny Basic 544084

Prysznic ogrodowy z solarnym ogrzewaniem wody jest przeznaczony do korzystania z natrysku bez konieczności podłączenia zewnętrznego źródła wody ciepłej. Woda jest ogrzewana promieniami słońca w zbiorniku akumulacyjnym (obudowa prysznica) o pojemności 35 litrów. Dopływ zimnej wody do prysznica ogrodowego jest możliwy przez szybkozłączce (wyposażenie standardowe lub przez zawór kulowy (nie znajduje się w wyposażeniu standardowym) lub przez połączenie obu elementów.

Prysznic solarny Standard 544016

Solarny prysznic ogrodowy z solarnym ogrzewaniem wody jest przeznaczony do korzystania z prysznica bez konieczności instalowania zewnętrznego źródła wytwarzania wody ciepłej. Woda jest ogrzewana za pomocą promieni słonecznych w zbiorniku (obudowa prysznica) o pojemności 35 litrów. Podłączenie wody zimnej do prysznica ogrodowego może być zrealizowane poprzez szybkozłączce zainstalowane na węży (wyposażenie standardowe) lub poprzez zawór kulowy (nie jest elementem wyposażenia) lub poprzez kombinację obu elementów. Prysznic ogrodowy z ogrzewaniem solarnym jest w stanie dostarczać ciepłą wodę użytkową przez około dwieście dni w roku.

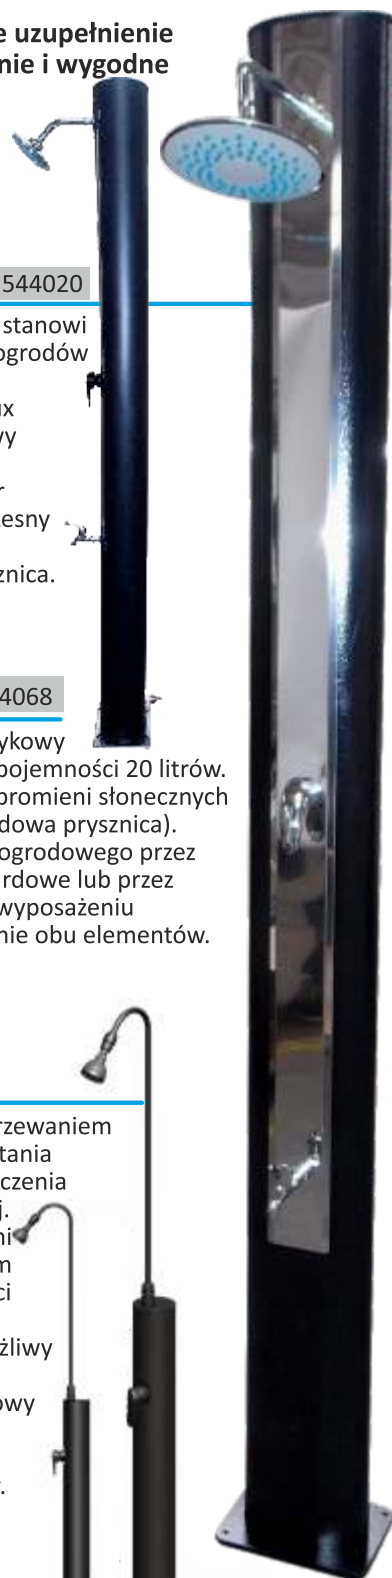

Wąż basenowy D 32 mm

Wąż basenowy dzielony po 1,25 m

Wąż basenowy D 38 mm

Wąż basenowy łączony po 1,5 m

Używając węży basenowych można w prosty sposób połączyć poszczególne elementy urządzenia filtracyjnego, właściwych filtrów z basenem, podciśnieniowej głowicy odsysającej, ale także paneli solarnych.



645152	Wąż D 32 mm biały
645153	Wąż D 38 mm biały
645156	Wąż D 32 mm czarny
645157	Wąż D 38 mm czarny
645154	Wąż D 32 mm niebieski
645155	Wąż D 38 mm niebieski



Kolanko gwint zewnętrzny 6/4" ze złączką 32/38mm

Węże basenowe w celu podłączenia do urządzenia filtracyjnego lub basenu niekiedy uginają się pod kątem prostym. W miejscu ugięcia często dochodzi do uszkodzenia węża basenowego. Stosując kolanko uzyskuje się zmianę kierunku przewodu, bez konieczności uginania i tym samym uzyskuje się przedłużenie okresu używalności.

Korek przewodu 32 mm

Łącznik przewodów instalacji basenowej o średnicy 32 mm. Zalecamy ponadto zakupienie odpowiednich okłeszek na przewody.

Zawór odcinający dla przewodu 32/38 mm

Zawór odcinający nadaje się przede wszystkim do stosowania przy basenach naziemnych a jego końcówki są przystosowane do obu typów przewodów.

544000



Obejście trzystawowe 544028

Obejściowy zawór pompy ciepła stosuje się dla potrzeby regulacji przepływu przez pompę. Umożliwia to osiągnięcie właściwej prędkości przepływu wody a w efekcie maksymalnej sprawności pompy ciepłej. Kolejną zaletą to w razie konieczności, możliwość bezpośredniej filtracji wody bez przepływu przez pompę ciepłą. Umożliwia także odcięcie dopływu wody do pompy ciepłej i możliwość odłączenia od instalacji filtracyjnej bez potrzeby wypuszczania wody z basenu.

Jednozaworowe obejście 545082

Zawór obejścia do ogrzewania solarnego stosuje się przede wszystkim do regulacji przepływu wody przez panel solarny. Umożliwia to osiągnięcie idealnej szybkości przepływu wody i w efekcie maksymalną sprawność ogrzewania solarnego.



Sídlo společnosti:

Garsys s.r.o.
Mánesova 535/29
737 01 Český Těšín

IČO: 63322447
DIČ: CZ63322447

Provozovna 1:

Garsys s.r.o.
K Prádlu 1411/4
735 35 Horní Suchá

Provozovna 2:

Garsys s.r.o.
Rudé Armády 651/19a
733 01 Karviná-Hranice



553 810 120



info@garsys.cz



garsys.cz

