GARSYS s.r.o.

FROG®

GARSYS s.r.o.

Bazény

IBIZA

Zapuštěné bazény Ibiza. Ideální spojení a poměr mezi levnějšími nadzemními a luxusními zapuštěnými bazény. Mimořádnou výhodou bazénů Ibiza jsou právě nižší pořizovací náklady. Zárukou vysoké kvality a dlouhé životnosti těchto bazénů je nosná konstrukce stěn bazénu z kvalitního pozinkovaného plechu opatřeného navíc antikorozní vrstvou z plastu. Tyto stěny jsou potaženy mimořádně kvalitní a odolnou fólií se stabilizací proti UV záření a s velmi efektním mozaikovým dekorem.

Hloubka 1,2 m nebo 1,5 m

Kruh

- 4,00 m
- 5,00 m
- 6,00 m

545010	Těleso Ibiza kruh 4,0/1,2 m
545011	Těleso Ibiza kruh 5,0/1,2 m
545012	Těleso Ibiza kruh 6,0/1,2 m
545022	Těleso Ibiza kruh 4,0/1,5 m
545023	Těleso Ibiza kruh 5,0/1,5 m
545024	Těleso Ibiza kruh 6,0/1,5 m

Ovál

- 5,25 x 3,20 m
- 6,00 x 3,20 m
- 7,00 x 3,50 m
- 8,00 x 4,16 m

545003	Těleso Ibiza 0 DL - 120/3,2 x 5,25 m
545004	Těleso Ibiza 1 DL - 120/3,2 x 6 m
545005	Těleso Ibiza 2 DL - 120/3,5 x 7 m
545014	Těleso Ibiza 3 DL - 120/4,16 x 8 m
545007	Těleso Ibiza 0 DL - 150/3,2 x 5,25 m
545008	Těleso Ibiza 1 DL - 150/3,2 x 6 m
545009	Těleso Ibiza 2 DL - 150/3,5 x 7 m
545020	Těleso Ibiza 3 DL - 150/4,16 x 8 m

GARSYS s.r.o.

Bazénové schůdky

Bazénové schůdky EASY 0,92 m

541059 Kovové schůdky s plastovými stupni **3 stupně**

Bazénové schůdky EASY 1,07 m

541064 Kovové schůdky s plastovými stupni

Bazénové schůdky EASY 1,20 m

541066 Kovové schůdky s plastovými stupni

Bazénové schůdky BASIC

541067

Kovové schůdky s plastovými stupni Schůdky BASIC je možné použít pro bazény s výškou stěny až 123cm

Bazénové schůdky BASIC - NEREZ

541078

Schůdky BASIC - nerez s plastovými stupni. Je možné použít pro bazény s výškou stěny až 123cm. Schůdky lze použít jak pro nadzemní bazény, tak i pro bazény částečně či zcela zapuštěné.

Bazénové schůdky BASIC - GALAXY

541079

GARSYS s.r.o.

Bazénové schůdky

Tyto schůdky jsou určeny

PRO VŠECHNY TYPY ZAPUŠTĚNÝCH BAZÉNŮ,

jejichž hloubka je minimálně 110 cm.

- ✓ Jsou vyrobeny z nerezové oceli a jejich stupně jsou vybaveny protiskluzovými nášlapy z měkčeného plastu.
- ✓ Schůdky mají plastové koncovky, které chrání stěnu bazénu před poškozením.
- ✓ Součástí schůdků jsou tzv. kotvení, tj. pouzdra pro montáž do dlažby (betonu).

Schůdky Komfort - De Luxe

3 a 4 stupňové

541024	Schůdky Komfort DL 3 stupně
541026	Schůdky Komfort DL 4 stupně

Schůdky Komfort - Standard

2, 3 a 4 stupňové

541022	žebřík Komfort Standard 2 stupně
541020	žebřík Komfort Standard 3 stupně
541021	žebřík Komfort Standard 4 stupně

Schůdky Komfort - Slim

2, 3 a 4 stupňové

541023	žebřík Komfort Slim 2 stupně
541018	žebřík Komfort Slim 3 stupně
541019	žebřík Komfort Slim 4 stupně

GARSYS s.r.o.

Zastřešení a zakrytí bazénů

555000
Stojan navíjedla pojízdný

Přenosný stojan navíjecího zařízení ROLO

Navíjecí zařízení (rolo) usnadňuje manipulaci
při zakrývání a odkrývání bazénu solární plachtou.

✓ Přenosný stojan představuje rozumné řešení.
Ke stojanu je třeba si dokoupit teleskopickou tyč dle rozměru bazénu.

555001
Stojan navíjedla přenosný

555003
Buben navíjedla 2,7-4,4 m

555004
Buben navíjedla 3,7-5,4 m

555005
Buben navíjedla 5,4-7,1 m

555002
Stojan navíjedla pevný

Lamelové zakrytí

Moderní, pohodlný a spolehlivý způsob zakrytí obdélníkových bazénů. Udržuje teplotu vody a chrání ji před nečistotami. Omezuje spotřebu bazénové chemie. Zvyšuje bezpečnost osob a domácích zvířat. Lamelový rošt volně pluje na hladině.

- ✓ Dálkové ovládání
- ✓ Snadná instalace a zapojení
- ✓ Minimální údržba
- ✓ Elegantní vzhled

GARSYS s.r.o.

Zastřešení a zakrytí bazénu

Zastřešení pro bazény

- Stojící na povrchu, tak i zcela nebo částečně zapuštěné do země.
- Lehká trubková konstrukce z hliníkové slitiny pokrytá speciální vysoce odolnou fólií proti UV záření zajišťuje snadnou manipulaci.
- Zastřešení je snadno smontovatelné a není k této montáži potřebná žádná stavební příprava, jen se upevní patky zastřešení do země.
- Zastřešení lze ze všech stran otevřít a získat tak jen stříšku nad bazénem.

KRUH

550200	4,1 m
550201	4,9 m

OVÁL

550202	4,1 x 6,2 m
550204	4,9 x 7 m



OVÁL PRODLOUŽENÝ

550203	4,1 x 8,1 m
550205	4,9 x 8,9 m



OVÁL 2x PRODLOUŽENÝ

550206	4,1 x 10 m
550207	4,9 x 10,8 m

GARSYS s.r.o.

Protiproud

Protiproud Aqua Jet 100

544092

Je určený pro všechny zapuštěné bazény s minimální délkou nebo průměrem 5 m (u menších nadzemních bazénů by mohlo dojít k jejich poškození).
Průtok 100m^3/h s širokým proudem umožňuje velmi komfortní plavání a navodí tak pocit plavání v řece.
Výkon protiproudu je možné regulovat na 60-100 m^3/h díky čemu je vhodný nejenom pro rekreační plavání, ale i pro velmi zdatné plavce. U protiproudu je možné také zapnout perlení a využít ho pro masáž a relaxaci.
Protiproud je dále vybaven kvalitním LED osvětlením se sedmi měnitelnými barvami (bílá, modrá, červená, zelená, žlutá, fialová a tyrkysová) pro noční plavání.
Protiproud je možné snadno ovládat přímo z bazénu.
Velkou výhodou tohoto protiproudu je připojení napětí 230 V.

Protiproud Jet 50

544043

Závěsný protiproud Jet 50 o výkonu 50 m^3/hod. je vybaven LED diodami, které jsou integrované do víka trysky, a tak osvítí bazén při nočním plavání. Vypínač světla i protiproudu je přístupný z bazénu.

- ✓ Protiproud Jet 50 najde uplatnění především u zdatnějších plavců, vzhledem ke svému vyššímu výkonu.

K protiproudu Jet lze jako příslušenství na přání dokoupit samostatně stojnu, díky které lze instalovat protiproud při různém stupni zapuštění bazénů do země. Když je bazén zcela zapuštěný, hlava protiproudu se instaluje na desku (deska je součástí balení protiproudu), která se i s protiproudem ukotví například do dlažby, nebo jiného pevného podkladu v bezprostřední blízkosti bazénu.

Stojina k protiproudu

990000

GARSYS s.r.o.

Solární ohřev

Solární ohřev zvýší teplotu vody až o 6°C bez nároku na nákladné zdroje energie.
Díky solárnímu ohřevu můžete mít o několik týdnů delší koupací sezónu.
Je vhodný pro všechny bazény s pískovou filtrací.

Solární ohřev SPIRÁL 544085

je ideální jak pro ohřev vody v bazénu, tak pro ohřev užitkové vody.
Díky svým rozměrům (80 x 120cm) vyniká efektivitou ohřevu, jeho rozměry však zároveň umožňují ho vypuštěný snadno přenést na jiné místo či uskladnit na zimu.
SPIRAL má podstavné nožičky, které umožní naklonění ohřevu a zvýší tak jeho účinnost.
Solární ohřev zvýší teplotu vody v bazénu až o 6°C bez nároku na nákladné zdroje energie.

Díky solárnímu ohřevu můžete mít o několik týdnů delší koupací sezonu.
Je vhodný pro všechny bazény s pískovou filtrací.

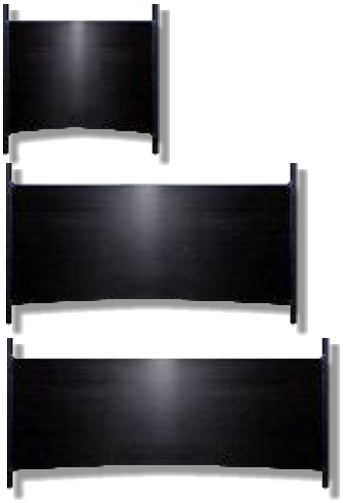

1,8 m² (9ks karton) 544072

Solární ohřev o ploše 1,8 m² (1,2 x 1,5 m) je vhodný zejména pro bazény s objemem do 15 m³.

3,6 m² 544003

Solární ohřev o ploše 3,6 m² (1,2 x 3 m) je vhodný zejména pro bazény s objemem do 20 m³.

5,4 m² 544004

Solární ohřev o ploše 5,4 m² (1,2 x 4,5 m) je vhodný zejména pro bazény s objemem do 30 m³.

Solární ohřev

GARSYS s.r.o.

Stojany na solární ohřev

Stojany solárního ohřevu

Stojan je určen pro solární ohřev.
Díku tomuto stojanu můžete solární ohřev jednoduše a rychle umístit prakticky kdekoliv na Vaší zahradě.

Stojan můžete:
- postavit na zahradě
- zavěsit na zeď
- připevnit na střechu

Stojan 1,8 m²

544203

Stojan 3,6 m²

544001

Stojan 5,4 m²

544002

GARSYS s.r.o.

Sprchy solární

Solární zahradní sprcha je vhodným doplňkem všech typů rodinných bazénů, výhodným, levným a pohodlným zdrojem teplé užitkové vody u rekreačních objektů, v zahrádkářských koloniích, u malých sportovních zařízení a v zahradách rodinných domů.

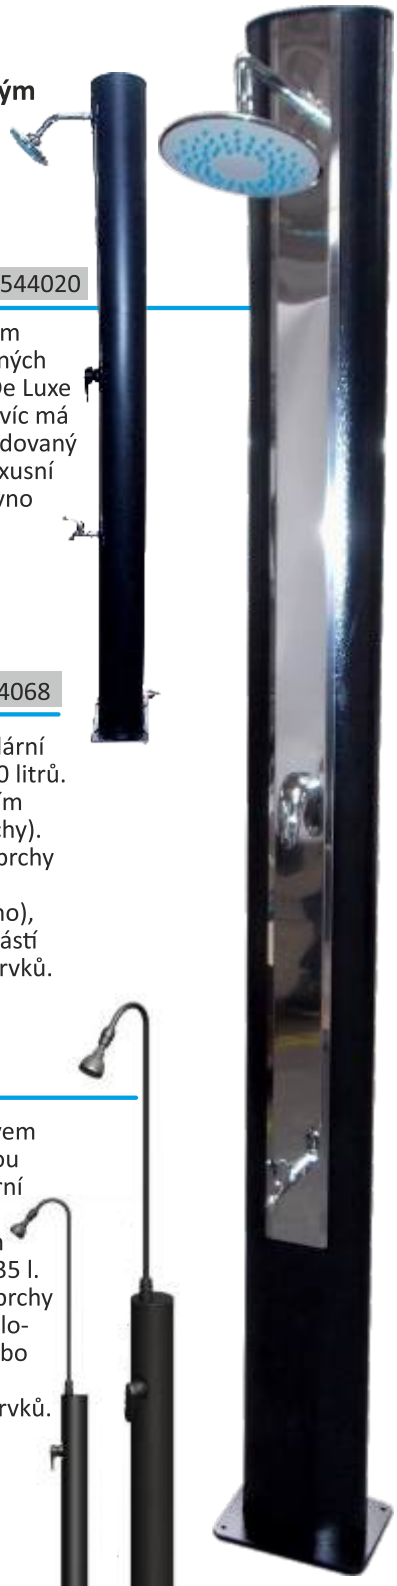

Solární sprcha De Luxe 544020

Solární zahradní sprcha je vhodným doplňkem bazénů, zahrad a rodinných domků. Hliníková solární sprcha De Luxe má moderní až luxusní design. Navíc má v sobě ve spodní části tělesa zabudovaný ventil pro opláchnutí chodidel. Luxusní nádech této sprše dodává i na pevno zabudovaný sprchový „talíř“.

Solární sprcha Easy 544068

Solární sprcha EASY je plastová solární sprcha se zásobníkem o objemu 20 litrů. Voda je ohřívána slunečním zářením v akumulačním zásobníku (těle srchy). Vstup studené vody do zahradní sprchy je možný buď přes hadicovou rychlospojku (standardně dodáváno), nebo přes kulový ventil (není součástí dodávky), popř. kombinací obou prvků.

Solární sprcha Basic 544084

Zahradní sprcha se solárním ohřevem vody je určena ke sprchování teplou vodou bez dalšího nároku na externí zdroj teplé vody. Voda je ohřívána slunečním zářením v akumulačním zásobníku (těle sprchy) o objemu 35 l. Vstup studené vody do zahradní sprchy je možný buď přes hadicovou rychlo-spojku (standardně dodáváno), nebo přes kulový ventil (není součástí dodávky), popř. kombinací obou prvků.

Solární sprcha Standard 544016

Zahradní sprcha se solárním ohřevem vody je určena ke sprchování teplou vodou bez dalšího nároku na externí zdroj teplé vody. Voda je ohřívána slunečním zářením v akumulačním zásobníku (těle sprchy) o objemu 35 litrů. Vstup studené vody do zahradní sprchy je možný buď přes hadicovou rychlospojku (standardně dodáváno), nebo přes kulový ventil (není součástí dodávky), popř. kombinací obou prvků.
Zahradní sprcha se solárním ohřevem je schopna nabídnout teplou užitkovou vodu až po dvě stě dní v roce.

GARSYS s.r.o.

Hadice a ventily

Hadice D 32 mm

Bazénová hadice dělitelná po 1,25m.

Hadice D 38 mm

Bazénová hadice dělitelná po 1,5m.

Použitím bazénové hadice je možno nejjednodušeji propojit jednotlivé části filtračního zařízení, samotné filtrace s bazénem, vakuové vysávací hlavy, ale třeba také solárního panelu.

645152	hadice 32 bílá
645153	hadice 38 bílá
645156	hadice 32 černá
645157	hadice 38 černá
645154	hadice 32 modrá
645155	hadice 38 modrá

Koleno vnější závit 6/4'' s trnem 32/38mm

Bazénová hadice se po připojení k filtraci nebo bazénu někdy ohýbá v pravém úhlu. V ohybu pak často dochází k poškození hadice. Tímto kolenem upravíte směřování hadice, odstraníte její ohýbání a prodloužíte tím její životnost.

Hadicová zátka 32 mm

Spojka bazénových hadic průměru 32 mm. Doporučujeme ještě přikoupit příslušné hadicové spony.

Uzavírací ventil pro hadice 32/38 mm

544000

Uzavírací ventil je vhodný především k nadzemním bazénům a jeho trny jsou přizpůsobeny pro oba typy hadic.

Tříventilový obtok 544028

Obtokový ventil k tepelnému čerpadlu se používá především k regulaci průtoku tepelným čerpadlem.
Umožňuje tak dosažení ideální rychlosti proudění vody a v důsledku tedy maximální účinnosti tepelného čerpadla.
Další výhodou je v případě potřeby možnost přímého filtrování vody bez oběhu přes tepelné čerpadlo. V neposlední řadě umožňuje uzavření přívodu vody do tepelného čerpadla a možnost jeho odpojení od filtračního rozvodu bez nutnosti vypouštění vody z bazénu!

Jednoventilový obtok 545082

Obtokový ventil k solárnímu ohřevu se používá především k regulaci průtoku solárním ohřevem. Umožňuje tak dosažení ideální rychlosti proudění vody a v důsledku tedy maximální účinnosti solárního ohřevu.

Sídlo společnosti:

Garsys s.r.o.
Mánesova 535/29
737 01 Český Těšín

IČO: 63322447
DIČ: CZ63322447

Provozovna 1:

Garsys s.r.o.
K Prádlu 1411/4
735 35 Horní Suchá

Provozovna 2:
Garsys s.r.o.
Rudé Armády 651/19a
733 01 Karviná-Hranice

553 810 120
info@garsys.cz
garsys.cz